





Stand frana cu role MAHA Connect W220 4.0 Clasa II

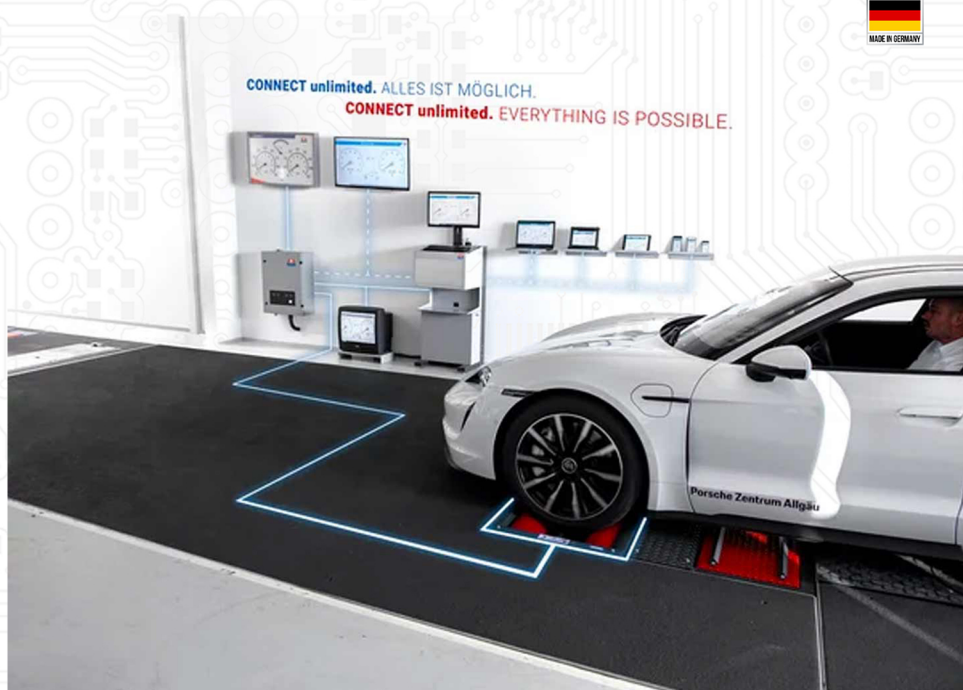

CONNECT W220 4.0 Clasa II

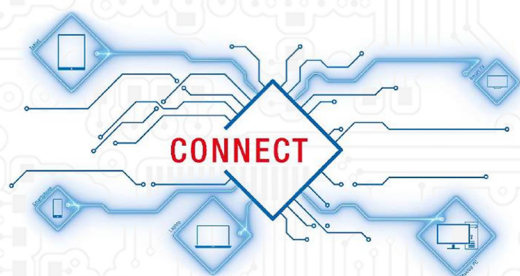

Date tehnice

Incarcarea pe axa	4000 kg
Ecartament minim	780 mm
Ecartament maxim	2200 mm
Putere motor	2 x 4 kW
Viteza de testare	5 km/h
Valorile afisate	0 - 8 kN
Diametrul rolei	202 mm
Distanța dintre axele rolelor	400 mm
Siguranta panou	25 A
Alimentare	3/N/PE 400 V 50 Hz
Dimensiuni	2320 x 680 x 280 mm

Continutul livrării

- Bloc de role cu cantar incorporat
- Unitate de comanda
- Kit 4 x 4 (incorporat)
- Cablaj conectica

Optional

- Afișaj analogic complet Maha
- Cabinet cod: 1691810742 PC Station
- Posibilitate de operare cu tableta
- Dispozitiv măsurare forța la pedala frâna

Caracteristici

- Tester digital de frâne cu role pentru mașini și furgonete sarcină pe osie de până la 4 t cu motoare de antrenare 2 x 4 kW si ecartament max de 2.200 mm. Adecvat în special ca tester autonom sau ca parte a liniilor de ITP
- Monitorizare reală a actionarii franei și întârziere automată la pornire
- Economisirea anvelopelor datorită monitorizării integrate a pornirii
- Oprire automată prin apăsarea franei cu oprire a indicatorului
- Ajutor automat pentru ieșirea confortabilă a vehiculului
- Oprire automată după ieșirea din vehicul
- Sistem electronic de măsurare a tensiunii, compensat de temperatură
- Raport TÜV recunoscut la nivel internațional în conformitate cu VklB 9/2011 (Germania)
- Modul de interfață în ansamblul podelei
- Transmitere de date sigură pe cale digitală
- Configurare cutie de control modulară
- Posibilități de afișare multi-flexibile
- Calibrare și reglare optimizate
- Software și/sau interfețe integrate și extensibile

Configurare

- Set role model C W220
- Set de role autoportante, încapsulate (Compact)
- Reglabil continuu pe înaltime (245 - 300 mm)
- Acoperire cu pulbere de înaltă calitate: gri antracit, RAL 7016